


TURBO SET 110 O2 M12x1Dx - Gas//Map CGA600

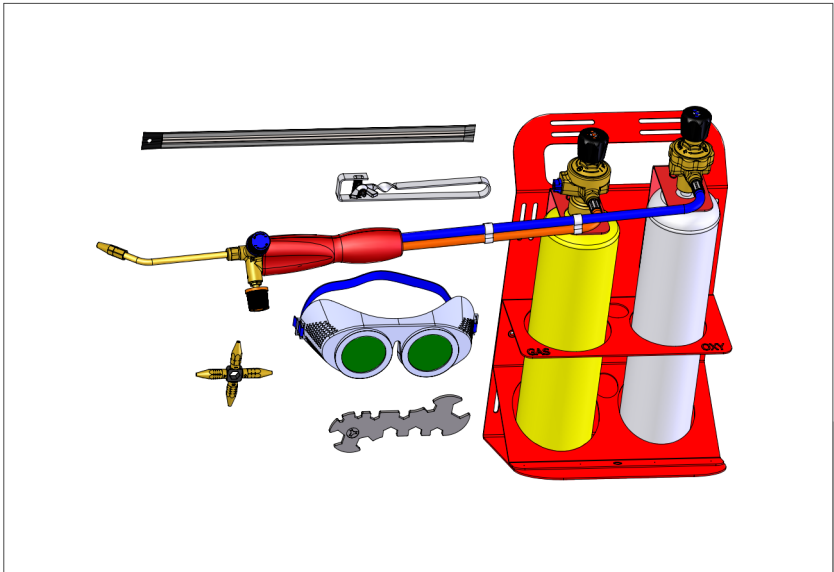

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Scheda prodotto | Parametri base                                                                                                       |
| Descrizione                 | Set Saldobrasatura                                                                                                   |
| Prodotto                    | Welding Kit                                                                                                          |
| Modello                     | Turbo Set 110                                                                                                        |
| Tipo                        | Welding gas equipment                                                                                                |
| Codice doganale             | 84682000                                                                                                             |
| Codice a barre              | 8011971131121                                                                                                        |
| Gas di utilizzo             | Ossigeno(UN1072) - Turbo Gas/Map (miscela UN1965))                                                                   |
| Durata/Consumo medio dei    | Turbo Gas/Map 4,5h - Ossigeno 0,3 h                                                                                  |
| Omologazione/Norma          | Omologazione APRAGAZn°08/IT/1479-1 REV 0 - EN ISO 5172-EN ISO2503-EN 1327                                            |
| Marcatura articolo          | Lotto di produzione sul cestello - marchio produttore su impugnatura                                                 |
| Temperatura massima fiamma  | 3050°C                                                                                                               |
| Sistemi di sicurezza        | n°2 valvole non ritorno inserite sui 2 riduttori e 2 sul cannello                                                    |
| Lunghezza tubo flessibile   | mt 2,0                                                                                                               |
| Tipo di accensione          | manuale                                                                                                              |
| Sistema di diffusione della | Punta in due componenti con sistema di sostegno integrato                                                            |
| Riduttore Ossigeno          | Riduttore ossigeno Mignon con VNR integrato testato da Apragaz secondo la norma Uni EN Iso 2503 con prova adiabatica |
| Riduttore gas               | Riduttore Gas Mignon con VNR integrato testato da Apragaz secondo la norma Uni EN Iso 2503 con prova adiabatica      |
| Accessori                   | occhiali - accenditore - chiave - Kit stella 4 punte monoblocco per microsaldature(63-100-160-225lt) - vernette      |
| Supporto bombole            | Supporto bombole in ferro verniciato rosso Ral 3000 con squadrette di sicurezza per il bloccaggio delle bombole      |
| Peso                        | 6,2Kg                                                                                                                |
| Dati del produttore         | Oxyturbo S.p.a                                                                                                       |