



190000Y.RID


rev 0

Riduttore alte portate 0-50bar 305050S900-50-O (O2-InertGas)

| Technical Specifications |              |             |                  |                   |                |                 |                |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Product                  | Gas Type     | Standard    | Inlet Connection | Outlet Connection | Inlet Pressure | Outlet Pressure | Flow Rate (Q1) |
| 190000Y.RID              | Oxygen/Inert | EN ISO 7291 | W21,8x1/14"      | G3/4 Male         | 0-300 bar      | 50 bar          | 300 m³/h       |

\*Q1= minimum inlet pressure – working pressure – (P1= 2P2+1.P2)

Flow Characteristics

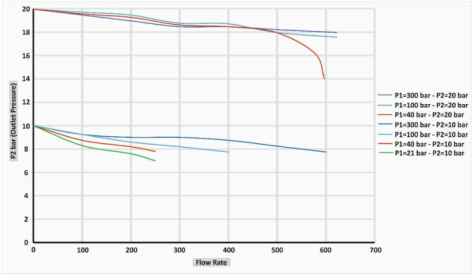

Certificates

- CE (Conformity Europe)



\*You can reach our certificates from our website [www.yildigaz.com.tr/en-US](http://www.yildigaz.com.tr/en-US)



Descrizione Scheda prodotto

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Prodotto                       | Riduttore di pressione             |
| Modello                        | Bombole e pacchi bombola           |
| Tipo                           | Grandi portate                     |
| Codice doganale                | 84818019                           |
| Codice articolo                | 190000Y.RID                        |
| Codice a barre                 | 8011971605127                      |
| Gas di utilizzo                | Ossigeno-Gas Inerti-aria compressa |
| Omologazione/Norma             | CE 0408                            |
| Marcatura articolo             | come da immagine                   |
| Pressione di alimentazione     | fino a 300bar                      |
| Pressione stabilizzata a valle | fino a 50bar                       |
| Erogazione massima             | >300m3/h                           |
| Attacco bombola                | DIN 477 Nr.9 (W21,8x1/14"RHI)      |
| Raccordo di uscita             | G 3/4" maschio                     |
| Manometro AP                   | 0-400Bar-SR 300BAR                 |
| Manometro BP                   | 0-100 bar - SR 50bar               |
| Protezione manometro           | Cuffia nera singola                |
| Peso prodotto                  | 5kg                                |
| Dati del produttore            | Oxyturbo S.p.a                     |