
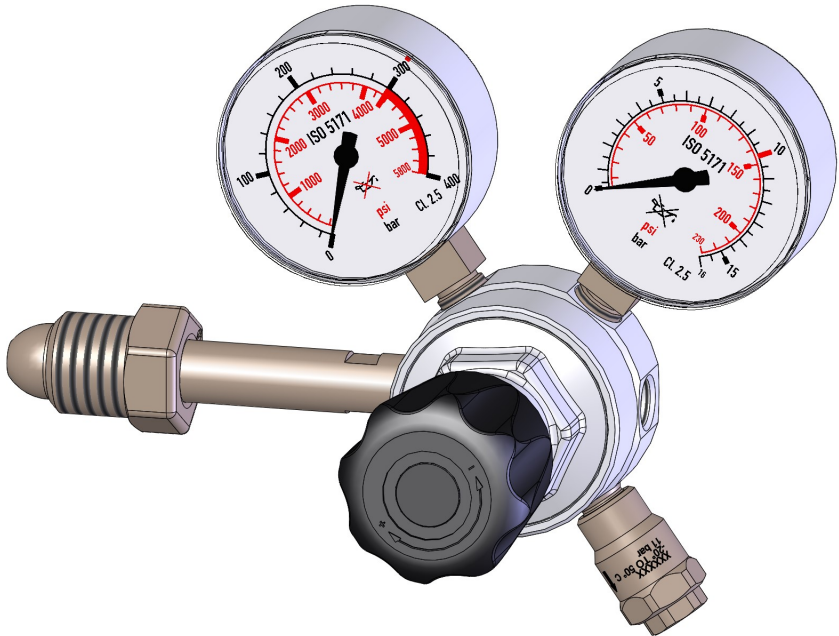


MaxyLab monostadio Elio 0-10bGas Puri

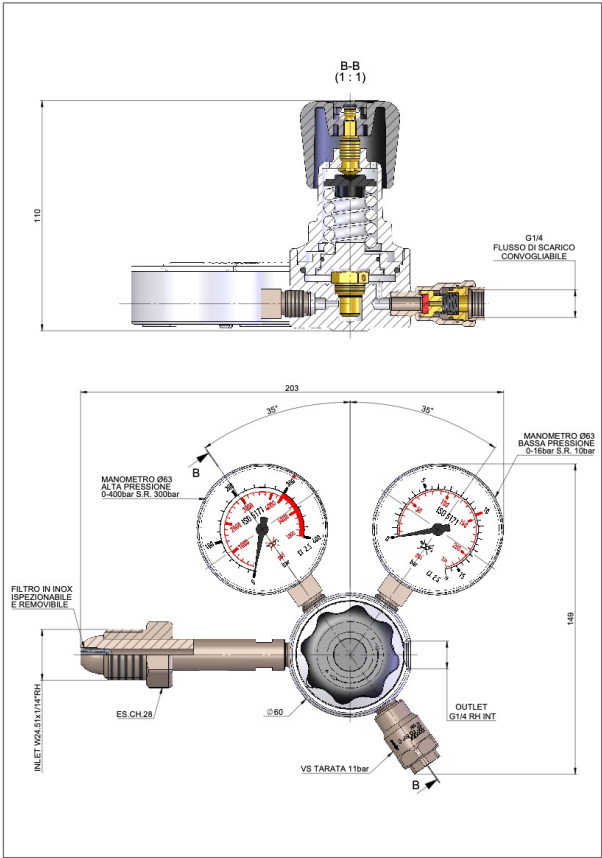

Descrizione Scheda prodotto

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                       | Riduttore di pressione per bombole ricaricabili di gas puri                                                                           |
| Modello                        | MaxyLab (corpo e coperchio in ottone Cromato-membrana interna in Acciaio AISI-filtro in ingresso in acciaio AISI-otturatore in PCTFE) |
| Tipo                           | 2 manometri (HP-LP)                                                                                                                   |
| Codice doganale                | 84811099                                                                                                                              |
| Codice articolo                | 297200GP10                                                                                                                            |
| Codice a barre                 | 8011971483077                                                                                                                         |
| Gas di utilizzo                | Elio                                                                                                                                  |
| Omologazione/Norma             | EN ISO 2503                                                                                                                           |
| Marcatura articolo             | Oxyturbo-Made in Italy-EN ISO2503-ELIO-n°OP-P1 300bar-P2 10bar-Q1 30m3/h                                                              |
| Classe del riduttore           | K 3                                                                                                                                   |
| Pressione di alimentazione     | Fino a 300bar                                                                                                                         |
| Pressione stabilizzata a valle | 10 bar (intervento valvola di sicurezza 11bar con deflusso convogliabile)                                                             |
| Erogazione massima             | 30 m3/h a 10bar                                                                                                                       |
| Attacco bombola                | Ghiera W24,51x1/14" rhe (UNI 11144-8)                                                                                                 |
| Raccordo di uscita             | /                                                                                                                                     |
| Attacco di uscita              | G1/4" Femmina                                                                                                                         |
| Dispositivo opzionale          | /                                                                                                                                     |
| Manometro AP                   | ø63 0-400Bar-SR 300BAR (cassa Cromata)                                                                                                |
| Manometro BP                   | ø63 0-16 bar SR10bar (cassa Cromata)                                                                                                  |
| Protezione manometro           | no                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                  | 1,5kg                                                                                                                                 |
| Dati del produttore            | Oxyturbo S.p.a                                                                                                                        |