
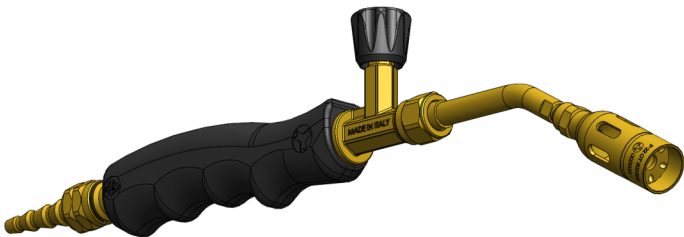


WELDER KIT br.ø.22mm OT con impugnatura normale

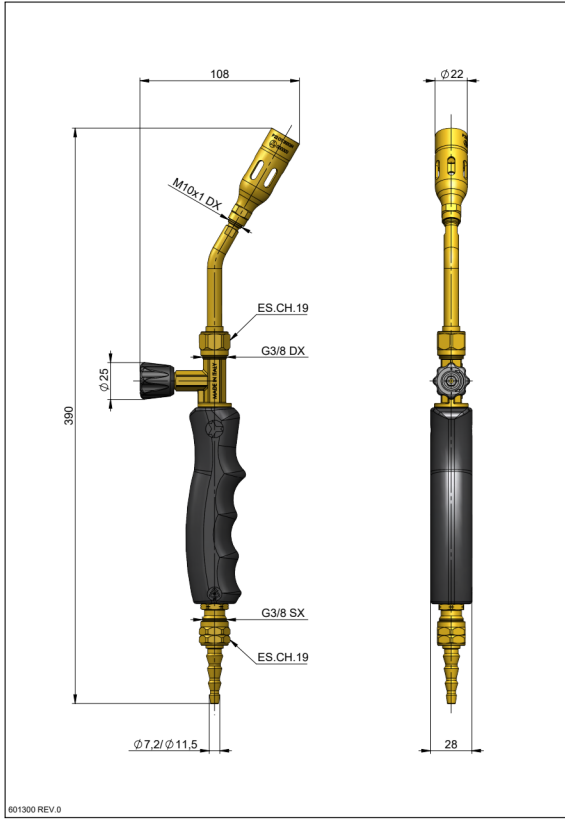

Attacco posteriore

Descrizione Scheda prodotto

Prodotto

Modello

Tipo

Pressione

Codice doganale

Codice a barre

Gas di utilizzo

Omologazione/Norma

Norma di riferimento

Marcatura articolo

Consumo massimo gas

Temperatura massima fiamma

Tipo di accensione

Sistema di diffusione della

Raccordo ingresso

Accessori

Dati del produttore

Parametri Base

Oxywelder Kit

Welder Kit

Impugnatura normale con bruciatore ottone ø22 e prolunga 100mm

Alimentazione diretta

84681000

8011971601303

Propano - Butano - GPL e Miscele

Certificato IMQ

UNI EN ISO 9012

Lotto produzione - Tipo bruciatore - Diametro - Gas utilizzato - Consumo - Logo Oxyturbo

300 g/h

1700 °C

Manuale

Bruciatore ottone ø22mm + prolunga 100mm

G3/8" SX con dado e portagomma multilisca ø7,2/9/10/11,5

no

Oxyturbo S.p.a