

669710

rev 0

LASERBRENNER 60

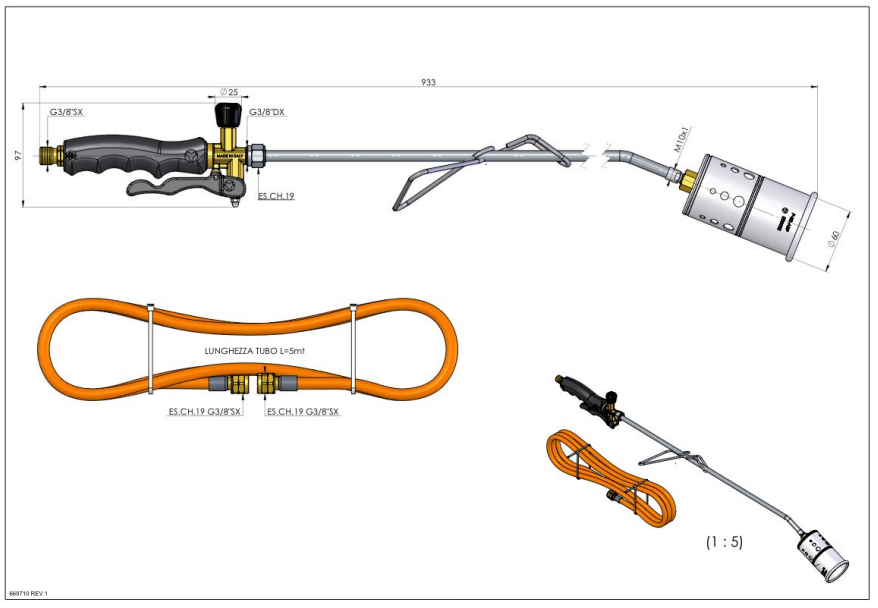

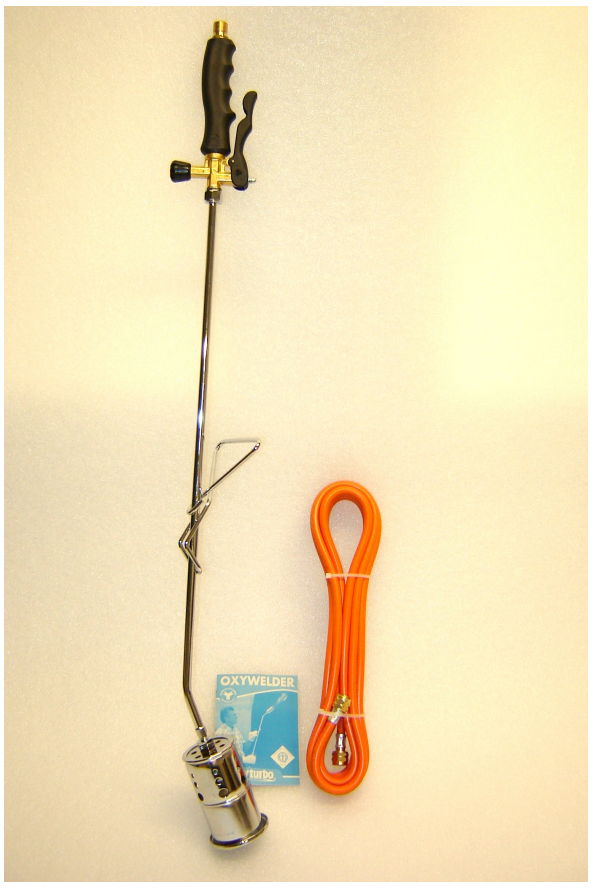

Attacco posteriore	
Descrizione Scheda prodotto	Parametri Base
Prodotto	Oxywelder Kit
Modello	Laserbrenner 60
Tipo	Impugnatura con leva e sistema di economizzazione+bruciatore acciaio aspirato ø60mm+prolunga 600mm+5m di tubo raccordato G3/8Sx
Pressione	Alimentazione con regolatore 2,5 bar 6/8 Kg
Codice doganale	84681000
Codice a barre	8011971669037
Gas di utilizzo	Propano - Butano - GPL e Miscele
Omologazione/Norma	Certificato IMQ
Norma di riferimento	UNI EN ISO 9012
Marcatura articolo	Lotto produzione - Tipo bruciatore - Diametro - Gas utilizzato - Consumo - Logo Oxyturbo
Consumo massimo gas	4260 g/h
Temperatura massima fiamma	1800 °C
Tipo di accensione	manuale
Sistema di diffusione della fi	Bruciatore ø60mm con fori di aspirazione
Connessione Bombola	Tubo raccordato G3/82Sx da 5m da collegare al regolatore di pressione preventivamente montato in uscita sulla valvola della bombola
Accessori	Gancio in acciaio per sostegno prolunga
Peso	1,9kg
Produttore	Oxyturbo spa