
oxyturbo®	155050	rev 0

TURBO SET MINI 5l O2-C2H2 Impugnat.MINI-Ridutt.MINI



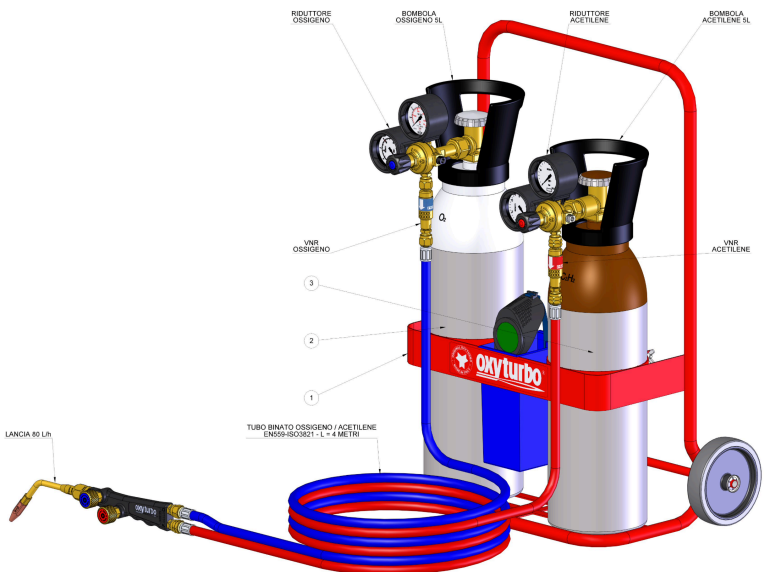

Descrizione Scheda prodotto	
Descrizione	Set saldatura Profi 5 litri
Prodotto	Welding Kit Ossiacetilenico
Modello	Turbo Set Mini (Ossiacetilenico)
Tipo	Con bombole piene (ricaricabili)
Codice doganale	84682000
Codice articolo	155050
Gas di utilizzo	(O2) Ossigeno
Gas di utilizzo	(C2H2) Acetylene
Impugnatura	Impugnatura Mini in alluminio con attacco per punta M20x1,25
Marcatura articolo	Bombole Fornite con marcature + certificati cartecei numerati e "Dichiarazione di Conformità"
Consumo medio ossigeno	Non riscontrabile
Consumo medio gas	Non riscontrabile
Temperatura massima fiamma	3050°C
Sistemi di sicurezza	n°2 valvole non ritorno a 2 protezioni (EN ISO 5175-1) in uscita ai riduttori di pressione
Lunghezza tubo flessibile	Tubo binato L=4mt raccordato G1/4"
Tipo di accensione	manuale
Sistema di diffusione della	Lancia Mini da 80lt/h
Riduttore Ossigeno	Riduttore serie Mini Ossigeno 2 manometri a norma EN ISO 2503. Connessione 2-UNI 11144
Rubinetto gas	Riduttore serie Mini Acetilene 2 manometri a norma EN ISO 2503. Connessione 7F-UNI 11144
Accessori	Occhiale di protezione DIN5-EN166/EN175
Bombola Ossigeno	5Lt piena collaudata con certificato ricaricabile (valvola 2-UNI 11144)
Bombola Acetylene	5Lt piena collaudata con certificato ricaricabile (valvola 7F-UNI 11144)
Supporto bombole	Cerrello portabombole H=670-L=505-P=297mm in acciaio verniciato rosso RAL3000 con ruote ø125mm
Peso	30kg
Produttore	Oxyturbo spa