


MAXYMUM 20bar Inert Gas NevocW30x2Rhi ISO 5145-Out G3/8

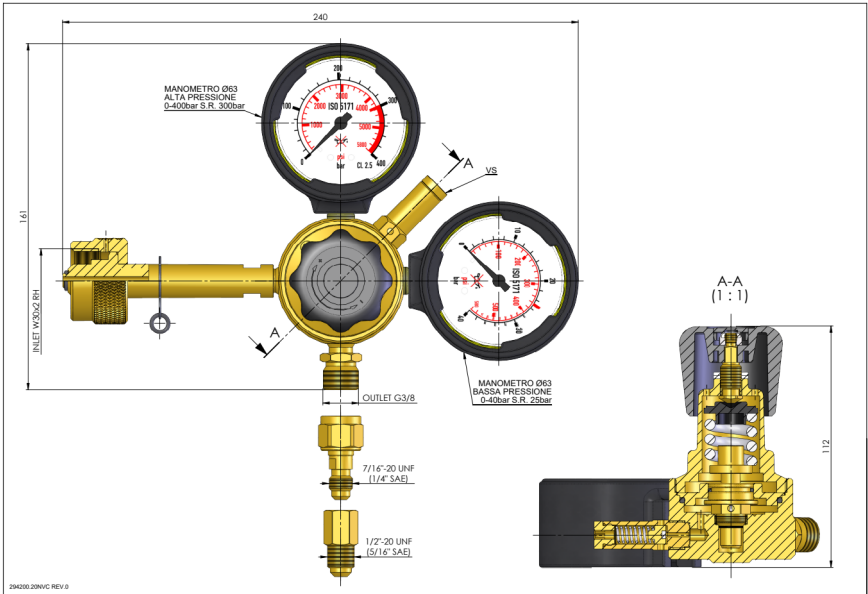

Descrizione Scheda prodotto

Prodotto	Riduttore di pressione
Modello	Maxymum con connessione Nevoc per gas inerti ISO5145
Tipo	2 manometri (HP-LP)
Codice doganale	84811099
Codice articolo	294200.20NVC
Codice a barre	8011971354247
Gas di utilizzo	Gas Inerti
Omologazione/Norma	Omologazione APRAGAZn°11/IT/2626-0 REV 0 - UNI EN ISO2503
Marcatura articolo	EN ISO 2503 - N - n°OP - P1 300BAR - P2 20BAR - Q1 60M3H-OXYTURBO- MADE IN ITALY
Classe del riduttore	K 5
Pressione di alimentazione	Fino a 300bar
Pressione stabilizzata a valle	20BAR
Erogazione massima	60m3/h a 20bar
Attacco bombola	ISO5145 (300bar) per Gas Inerti
Raccordo di uscita	Doppio raccordo di riduzione (G3/8"f-1/4SAE-m)-(1/4SAE-f-5/16SAE-m)
Attacco di uscita	G3/8"m con sede conica
Dispositivo opzionale	/
Manometro AP	ø63 0-400Bar-SR 300BAR
Manometro BP	ø63 0-40bar-SR25bar
Protezione manometro	Cuffia di protezione Nera
Peso prodotto	1,8Kg
Dati del produttore	Oxyturbo S.p.a