

293250

rev 0

# MAXYMUM H2 60b 2M W20x1/14LHOUT G3/8LH+Pg7.2/11.5 cuffie

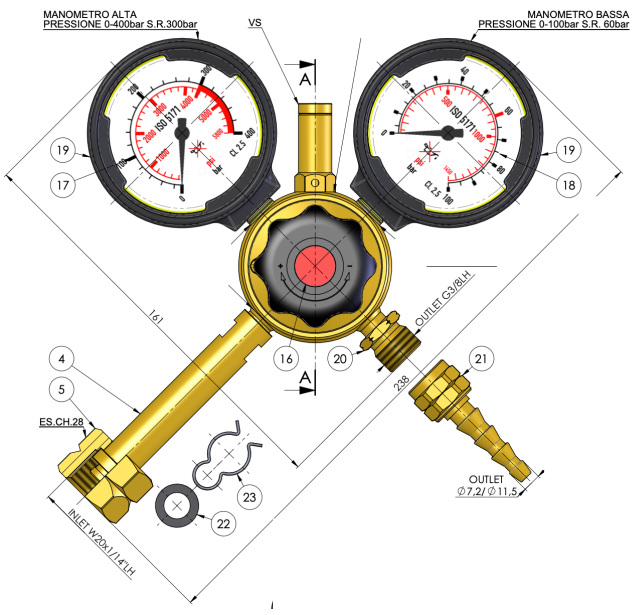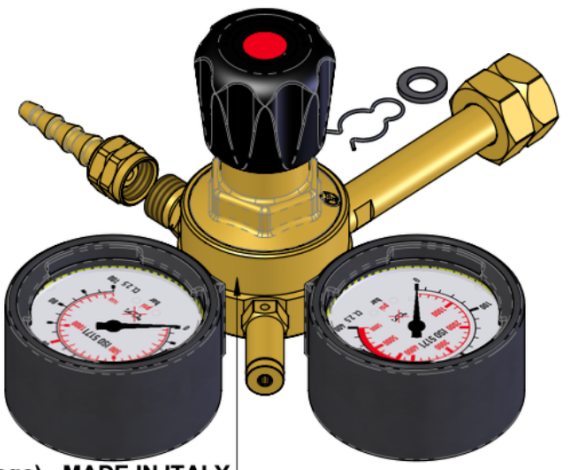

MARCATURA:
**"OXYTURBO (logo) - MADE IN ITALY
EN ISO 2503 - HYDROGEN - N° OP
P1 300bar - P2 60bar - Q1 150mc/h"**

(1 : 2)

| **Descrizione Scheda prodotto** | |
|---|---|
| **Prodotto** | Riduttore di pressione |
| **Modello** | Maxymum |
| **Tipo** | 2 manometri (HP-LP) |
| **Codice doganale** | 84811099 |
| **Codice articolo** | 293250 |
| **Codice a barre** | 8011971587560 |
| **Gas di utilizzo** | Idrogeno |
| **Omologazione/Norma** | UNI EN ISO 2503 |
| **Marcatura articolo** | EN ISO 2503 - Idrogeno - n°OP - P1 300BAR - P2 60BAR - Q1 150M3H-OXYTURBO- MADE IN ITALY |
| **Classe del riduttore** | P2=60 - Q1=150M3/H |
| **Pressione di alimentazione** | fino a 200bar |
| **Pressione stabilizzata a valle** | 60bar - sfiato VS 70/75bar |
| **Erogazione massima** | 150M3/h a 60bar |
| **Attacco bombola** | DadoW20x1/14LH - UNI 11144-1H |
| **Raccordo di uscita** | EN 560 - G3/8" Sx |
| **Attacco di uscita** | Portag.D7,2/9/10/11,5 Pool 3/8" |
| **Dispositivo opzionale** | / |
| **Manometro AP** | ø63 0-400Bar-SR 300BAR |
| **Manometro BP** | ø63 G1/4 0-100bar SR60bar |
| **Protezione manometro** | Cuffia nera in gomma |
| **Peso prodotto** | 1,65kg |
| **Dati del produttore** | Oxyturbo S.p.a |