
oxyturbo®	155050.SB	rev 0

TURBO SET MINI 5l O2-C2H2 Imp.Mini-Rid.Mini senza bombole



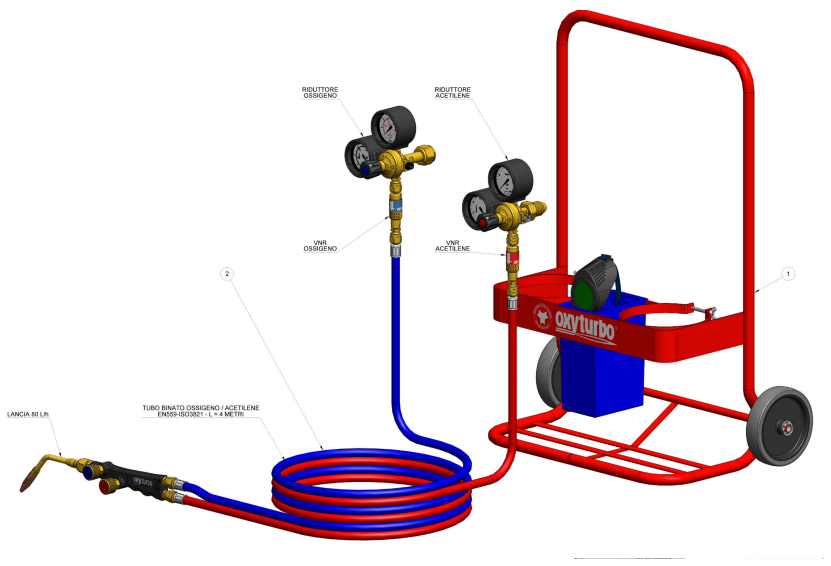

Descrizione Scheda prodotto	
Descrizione	Set saldatura Profi 5 litri
Prodotto	Welding Kit Ossiacetilenico
Modello	Turbo Set Mini (Ossiacetilenico)
Tipo	SENZA BOMBOLE
Codice doganale	84682000
Codice articolo	155050.SB
Gas di utilizzo	(O2) Ossigeno non presente nel Set
Gas di utilizzo	(C2H2) Acetylene non presente nel Set
Impugnatura	Impugnatura Mini in alluminio con attacco per punta M20x1,25
Marcatura articolo	/
Consumo medio ossigeno	Non riscontrabile
Consumo medio gas	Non riscontrabile
Temperatura massima fiamma	3050°C
Sistemi di sicurezza	n°2 valvole non ritorno a 2 protezioni (EN ISO 5175-1) in uscita ai riduttori di pressione
Lunghezza tubo flessibile	Tubo binato L=4m raccordato G1/4"
Tipo di accensione	manuale
Sistema di diffusione della	Lancia Mini da 80lt/h
Riduttore Ossigeno	Riduttore serie Mini Ossigeno 2 manometri a norma EN ISO 2503. Connessione 2-UNI 11144
Rubinetto gas	Riduttore serie Mini Acetilene 2 manometri a norma EN ISO 2503. Connessione 7F-UNI 11144
Accessori	Occhiale di protezione DIN5-EN166/EN175
Bombola Ossigeno	NON presente
Bombola Acetylene	NON presente
Supporto bombole	Cerrello portabombole H=670-L=505-P=297mm in acciaio verniciato rosso RAL3000 con ruote ø125mm
Peso	6,6kg
Produtore	Oxyturbo spa